


# エムエスパイプ

## SU管寸法規格表

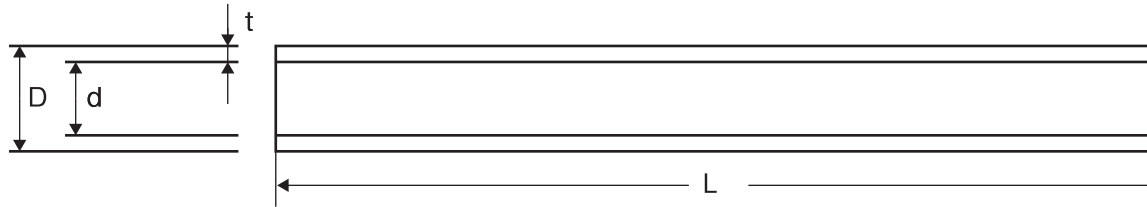

単位: mm

呼 称	外径(D)		厚さ(t)		内径(d)	長さ(L)		梱包数
	基準寸法	平均外径許容差	最小肉厚	許容差		基準寸法	許容差	
SU50	54	±0.45	1.8	+0.4	50	4000	±10	15
SU65	68	±0.5	2.2	+0.6	63	4000	±10	10
SU75	80	±0.5	2.2	+0.6	75	4000	±10	7
SU100	106	±0.6	2.7	+0.6	100	4000	±10	5
SU125	134	±0.8	4.1	+0.9	125	4000	±10	3
SU150	165	±1.0	3.6	+0.8	157	4000	±10	2
SU200	216	±1.5	4.5	+1.0	206	4000	±10	1

備考：平均外径とは、任意箇所における相互に等間隔な二方向の外径測定値の平均値または、円周測定値の円周率 3.142 で除した値をいう。