


エムエスパイプ

VP管寸法規格表

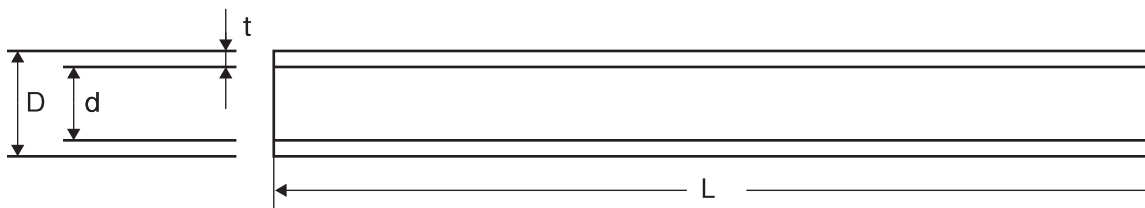

単位: mm

呼 称	外径(D)		厚さ(t)		内径(d)	長さ(L)		梱包数
	基準寸法	平均外径許容差	最小肉厚	許容差	近似内径	基準寸法	許容差	
VP13	18	±0.2	2.2	+0.6	13	4000	±10	30
VP20	26	±0.2	2.7	+0.6	20	4000	±10	20
VP25	32	±0.2	3.1	+0.8	25	4000	±10	20
VP30	38	±0.2	3.1	+0.8	31	4000	±10	10
VP40	48	±0.2	3.6	+0.8	40	4000	±10	10
VP50	60	±0.2	4.1	+0.8	51	4000	±10	5
VP65	76	±0.3	4.1	+0.8	67	4000	±10	5
VP75	89	±0.3	5.5	+0.8	77	4000	±10	3
VP100	114	±0.4	6.6	+1.0	100	4000	±10	2
VP125	140	±0.5	7.0	+1.0	125	4000	±10	1
VP150	165	±0.6	8.9	+1.4	146	4000	±10	1

備考：平均外径とは、任意箇所における相互に等間隔な二方向の外径測定値の平均値または、円周測定値の円周率 3.142 で除した値をいう。