


エムエスパイプ

VU管寸法規格表

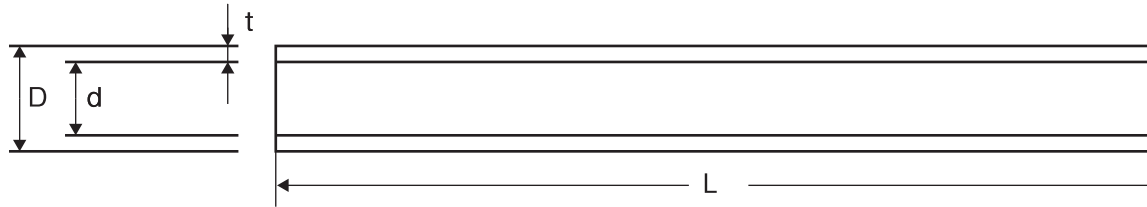

単位: mm

呼 称	外径(D)		厚さ(t)		内径(d)	長さ(L)		梱包数
	基準寸法	平均外径許容差	最小肉厚	許容差	近似内径	基準寸法	許容差	
VU40	48	±0.2	1.8	+0.4	44	4000	±10	15
VU50	60	±0.2	1.8	+0.4	56	4000	±10	15
VU65	76	±0.3	2.2	+0.6	71	4000	±10	10
VU75	89	±0.3	2.7	+0.6	83	4000	±10	7
VU100	114	±0.4	3.1	+0.8	107	4000	±10	5
VU125	140	±0.5	4.1	+0.8	131	4000	±10	3
VU150	165	±0.5	5.1	+0.8	154	4000	±10	2
VU200	216	±0.7	6.5	+1.0	202	4000	±10	1

備考：平均外径とは、任意箇所における相互に等間隔な二方向の外径測定値の平均値または、円周測定値の円周率 3.142 で除した値をいう。